


ÉTAPES À SUIVRE POUR BRANCHER UN PORTABLE À UN VIDÉOPROJECTEUR

Étape 1


A. Insérer le câble d'alimentation à l'arrière du vidéoprojecteur, tel que montré par la flèche **verte**.

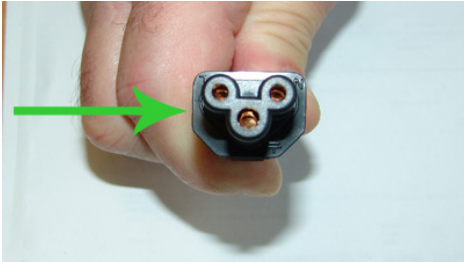

B. Insérer le câble de synchronisation à l'arrière du vidéoprojecteur, tel que montré par la flèche **jaune**.



Étape 2 : Insérer l'autre bout du câble de synchronisation dans le portable, tel que montré par la flèche **bleue**.

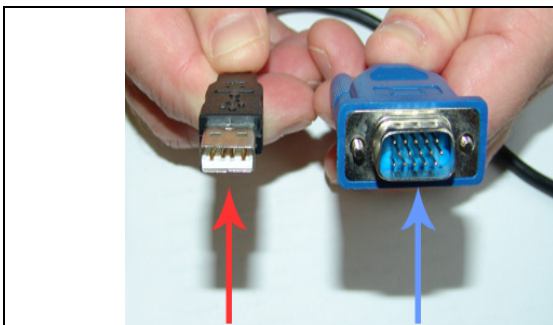


ÉTAPES À SUIVRE POUR BRANCHER UN PORTABLE À UN VIDÉOPROJECTEUR

Étape 2 (suite)

Option : Contrôler la souris avec la télécommande du vidéoprojecteur

Relier le vidéoprojecteur au portable avec la fiche USB du câble de synchronisation, tel que montré par la flèche **rouge** ci-dessous.

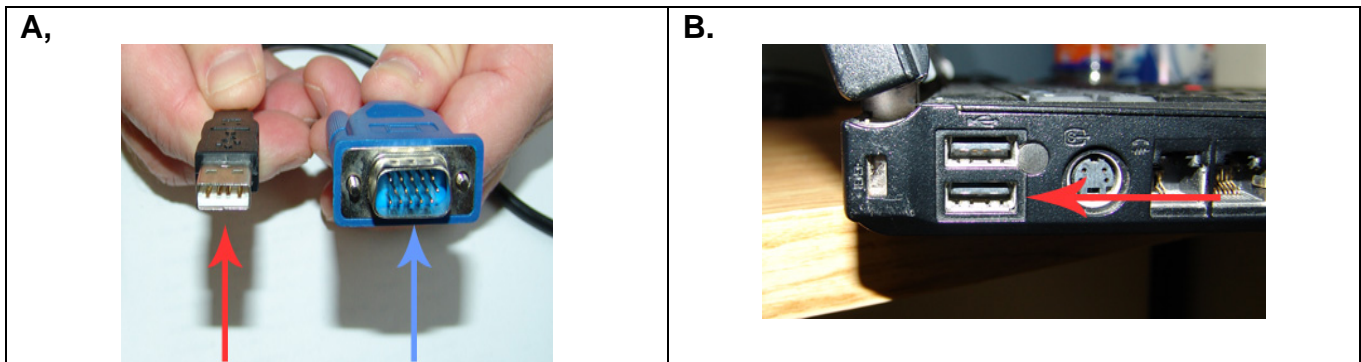

C. Télécommande du vidéoprojecteur



Étape 3

Lorsque vous avez terminé, éteindre le vidéoprojecteur sans le débrancher.

Vous DEVEZ laisser refroidir la lampe au moins cinq minutes avant de débrancher l'appareil. Pour ce faire, attendre que le ventilateur du vidéoprojecteur s'arrête. Vous pourrez ensuite débrancher les appareils.

Prenez bien soin de ranger les câbles et les appareils à leur place respective. Les futurs utilisateurs et utilisatrices vous en seront reconnaissants.

Pour toute question additionnelle, assistance technique ou pour signaler un bris, veuillez vous adresser à **Yves Poulin** au **local A4-154 (poste 62247)**.